




Podgrzewacze karteru serii FCH

Grupa ogrzewaczy karterów dla sprężarek chłodniczych i klimatyzacyjnych przeznaczona jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Spadek temperatury przyspiesza ten proces. Przy rozruchu sprężarek następuje pienie się oleju co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki. Prowadzi to do wielu uszkodzeń. Zastosowanie ogrzewacza karteru ogranicza proces absorpcji, która maleje przy wzroście temperatury.

Główne właściwości

- szybki i łatwy montaż,
- silikonowa izolacja elementów grzejnych,
- ekran uziemiający,
- pełne zabezpieczenie przed wilgocią,
- kabel zasilający 3 x 0,75 mm² o długości 1 metra

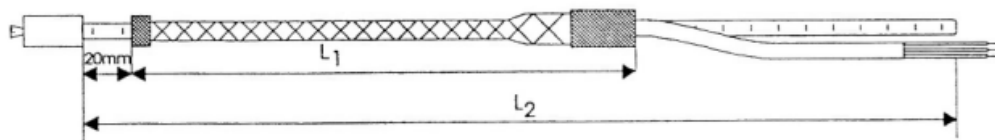

Budowa podgrzewacza karteru serii FCH.

Parametry techniczne

Typ	Napięcie zasilania [V]	Moc [W]	L ₁ - minimalny obwód [mm]	L ₂ - maksymalny obwód [mm]
FCH-10	230	35	350	550
FCH-20	230	40	400	550
FCH-30	230	45	450	900
FCH-40	230	55	550	900
FCH-50	230	65	650	1000
FCH-60	230	75	750	1160